
# K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap Ø 80 mm/Ø 110 mm

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Darba vides** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Ekspluatācijas spiediens** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Temperatūras diapazons** | -20 °C to +80 °C |
| **Vadgredzens** | Technopolymer |
| **Korpuss** | Aluminium, treated surface |
| **Spīļgredzens** | Stainless steel 1.4301 |
| **Uzgrieznis** | Aluminium, surface treated |
| **Blīvgredzens** | NBR |
| **paškontrējošs uzgrieznis** | Galvanised steel |
| **Drošības gredzens** | Technopolymer |



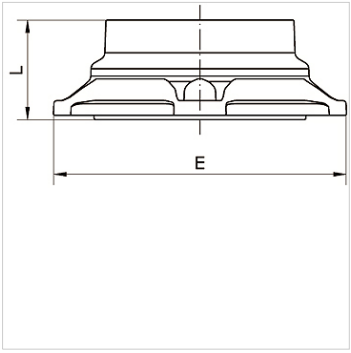


## Izstrādājums

| Apzīmējums | caurules ārējam Ø mm | E (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 55 22** | 80 | 145,0 | 49,5 |
| **K- 07 40 54 61** | 110 | 200,0 | 68,0 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*