
K-PNEUMA KOMPAKTSCHLITTEN MXS

Air Slide Table MXS

HANSA-FLEX

Īpašības

maks. ekspluatācijas spiediens	0,7 MPa
min. ekspluatācijas spiediens	0.15 MPa
Slāpēšana	elastic stop
Funkcija	double working
Izmēģinājuma spiediens	1,05 MPa
Vielas temperatūra	-10 °C to +60 °C
Vides temperatūra	-10 °C to +60 °C
Virzuļu ātrums	50 to 500 mm/s
Darba vides	Saspiests gaiss
Sērija	MXS
Papildu dati	Carriage and air cylinder as a complete unit Ideal for precision assembly applications High resistance to the cultivation of loads

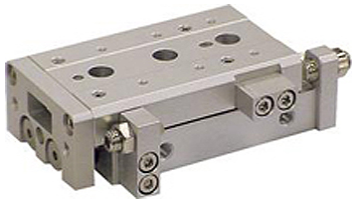

Apraksts

Compact air slide table, series MXS, slide table and air cylinder as complete unit, ideal for precise installation applications, high resistance capacity when building up loads, with stroke limiting unit or shock absorber, (order separately), no stroke adjustment, double action, piston diameter / stroke: 20/100 mm, connection size: G 1/8

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø virzulim (mm)	Gājiens (mm)	Pneimatiskais pieslēgums	Svars (kg)
K- 07 55 01 46	6	10	M 3	0,080
K- 07 55 01 47	6	20	M 3	0,100
K- 07 55 01 48	6	30	M 3	0,115
K- 07 55 01 49	6	40	M 3	0,155
K- 07 55 01 50	6	50	M 3	0,180
K- 07 55 01 52	8	10	M 5	0,150
K- 07 55 01 53	8	20	M 5	0,160
K- 07 55 01 54	8	30	M 5	0,190
K- 07 55 01 55	8	40	M 5	0,235
K- 07 55 01 56	8	50	M 5	0,285
K- 07 55 01 57	8	75	M 5	0,410
K- 07 55 01 27	12	10	M 5	0,325
K- 07 55 01 29	12	20	M 5	0,325
K- 07 55 01 30	12	30	M 5	0,325
K- 07 55 01 31	12	40	M 5	0,385
K- 07 55 01 32	12	50	M 5	0,485
K- 07 55 01 33	12	75	M 5	0,660
K- 07 55 01 28	12	100	M 5	0,890
K- 07 55 01 35	16	10	M 5	0,570
K- 07 55 01 38	16	20	M 5	0,570
K- 07 55 01 39	16	30	M 5	0,580
K- 07 55 01 40	16	40	M 5	0,640
K- 07 55 01 41	16	50	M 5	0,760
K- 07 55 01 42	16	75	M 5	1,090
K- 07 55 01 36	16	100	M 5	0,770
K- 07 55 01 37	16	125	M 5	0,900
K- 07 55 00 01	20	10	G 1/8	0,960
K- 07 55 00 05	20	20	G 1/8	0,980
K- 07 55 00 06	20	30	G 1/8	1,010
K- 07 55 00 07	20	40	G 1/8	1,100
K- 07 55 00 08	20	50	G 1/8	1,250
K- 07 55 00 09	20	75	G 1/8	-
K- 07 55 00 02	20	100	G 1/8	2,150
K- 07 55 00 03	20	125	G 1/8	2,670
K- 07 55 00 04	20	150	G 1/8	3,190

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

K-PNEUMA KOMPAKTSCHLITTEN MXS
Air Slide Table MXS

HANSA-FLEX

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø virzulim (mm)	Gājiens (mm)	Pneimatiskais pieslēgums	Svars (kg)
K- 07 55 00 10	25	10	G 1/8	1,660
K- 07 55 00 14	25	20	G 1/8	1,680
K- 07 55 00 15	25	30	G 1/8	1,690
K- 07 55 00 16	25	40	G 1/8	1,840
K- 07 55 00 17	25	50	G 1/8	2,090
K- 07 55 00 18	25	75	G 1/8	2,650
K- 07 55 00 11	25	100	G 1/8	3,270
K- 07 55 00 12	25	125	G 1/8	4,140
K- 07 55 00 13	25	150	G 1/8	4,170

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.