


### Īpašības

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Modelis</b>                  | 4/3 virzienu vārsts (bez pilotvārsta)<br>Iepriekš vadāms |
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b> | P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru                |
| <b>Caurplūde</b>                | maks. 650 l/min (ievērot līknes)                         |
| <b>Savienojums</b>              | ISO/Cetop 08 NG25  |
| <b>Stiprinājums</b>             | 6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9                 |

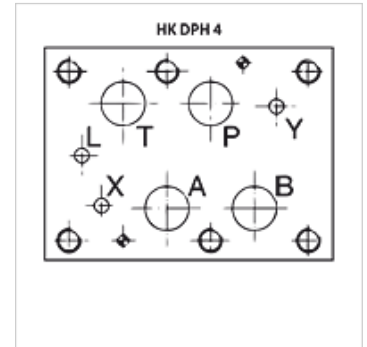

### Apraksts

Šo vārstu vadībai tiek izmantots magnētiskais virzienvārsts NG6, kas tiek izveidots kā pilotvārsts modelī, kurā samazināta eļļas izvade (tips HK DHE \*P\*).

Vadība tiek veikta iekšēji, iespējams pārveidot uz ārēju vadību.

Lai nodrošinātu pareizu darbību, minimālajam regulēšanas spiedienam ir jābūt 8 bāriem.

Modeļos ar regulēšanas spiediena ģeneratoru tiek radīts papildu spiediena kritums, kas nodrošina pareizai darbībai nepieciešamo minimālo regulēšanas spiedienu. Versija ar regulēšanas spiediena ģeneratoru ir jāizmanto, ja spiediena kritums vārstā ir zemāks par minimālo regulēšanas spiediena vērtību.

### Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi, kā arī citi caurplūdes un slēguma jaudas ierobežojumi pieejami pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

| Apzīmējums           | Veids | Pārklājums          | Virzuļu tips                | Modelis  | Svars (kg) |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------------------|--|------------|
| HK DPH 4 710 DR SPIL | 4/3   | negatīvs (atvērts)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | Atsperu atgrieze, regulēšanas spiediena ģenerators | 12,2       |
| HK DPH 4 711 D SPIL  | 4/3   | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze                                   | 12,2       |
| HK DPH 4 713 D SPIL  | 4/3   | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | Atsperu atgrieze                                   | 12,2       |
| HK DPH 4 714 DR SPIL | 4/3   | negatīvs (atvērts)  | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | Atsperu atgrieze, regulēšanas spiediena ģenerators | 12,2       |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Piederumi

|                |   |
|----------------|---|
| HK DHE X 00 DC | Magnētiskais virzienu vārsts NG 6 bez spoles    |
| HK DHE X 00 AC | Magnētiskais virzienvārsts NG 6 bez spoles      |
| HK M HK DPH 4  | Skrūvju komplekts NG 25 vārstiem, tips HK DPH 4 |