
K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL S W H G

Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 10 bar
Vielas temperatūra	max. 70 °C
Vides temperatūra	Max. 70 °C
Poru attālums filtra elementā	5 µm
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atsperes korpuss	POM
Korpuss	Die-cast aluminium
Pilienu aizsargs	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Papildu dati	User manual on request



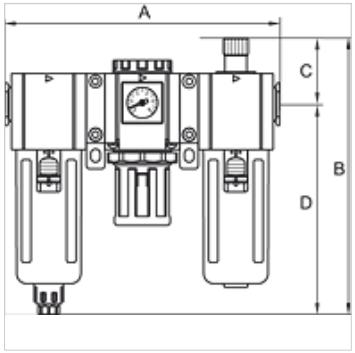

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 14 21	G 1/4	1.5 - 9 bar	1100	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 23	G 3/8	1.5 - 9 bar	1400	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 25	G 1/2	1.5 - 9 bar	1400	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 27	G 3/8	1.5 - 9 bar	2950	236,0	214,5 mm	48,0	166,5	400
K- 07 25 14 29	G 1/2	1.5 - 9 bar	2950	236,0	214,5 mm	48,0	166,5	400

Piederumi

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.