


Īpašības

Savienojums 1	Metriskā uzgriežņa vītne
Bļivējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums	DKOS
Standarts	ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

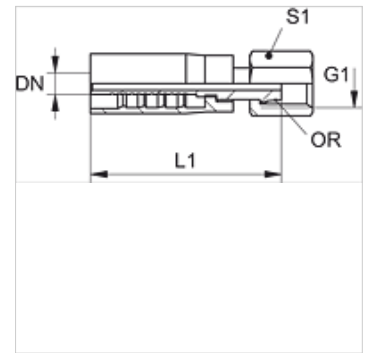

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø (mm)	S1	OR
PAY 506 AOS 03	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	6	17	4,0 x 1,5
PAY 506 AOS 04	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	19	6,0 x 1,5
PAY 506 AOS	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	22	7,5 x 1,5
PAY 508 AOS	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	24	9,0 x 1,5
PAY 510 AOS 08	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	24	9,0 x 1,5
PAY 510 AOS	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	27	12,0 x 2,0
PAY 513 AOS	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	30	12,0 x 2,0
PAY 516 AOS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PAY 520 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PAY 525 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5