
HK RK
Pretvārsts RK

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Lodveida bloķējums for mounting in reverse direction
Materiāls	Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar



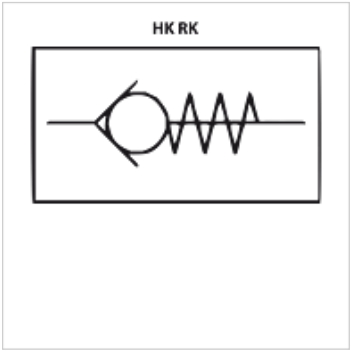

Norāde

Izmantojot iekārtās ar stipriem triecieniem vai vibrācijām, vārsti ieskrūvēšanas laikā jānodrošina ar Loctite.

Apraksts

Pretvārsts izmantošanai vienkāršos, nobīdītos vītņurbumos (plecs 118°). Korpusa blīvējums ar blīvgredzenu NBR.

Izstrādājums

Apzīmējums	p max. (bar)	Sākotnējais spiediens (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	LK (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	Pievilkšanas moments (N-m)	Svars (kg)
HK RK 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,2	3,8	6,8	8,6	2,0	1,3	8,0	0,01
HK RK 1	700	0,2	20	G 1/4"	9,0	4,5	8,8	11,5	2,6	1,5	15,0	0,01
HK RK 2	700	0,2	50	G 3/8"	11,2	6,5	11,0	15,0	3,4	2,5	20,0	0,02
HK RK 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,5	8,0	14,2	18,5	4,3	3,0	40,0	0,03
HK RK 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,5	10,0	18,5	24,0	5,8	3,5	80,0	0,05

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK GEH RK RB AG IG	Korpuss pretvārstam RK/RB
HK GEH RK RB IG	Korpuss pretvārstam RK/RB

Papildelementi

HK LBS TOOL RK	Instrumenti iebūvējamam pretvārstam

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.