


HK GEH RK RB IG

Korpuss pretvārstam RK/RB

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|------------------|
| Materiāls | Galvanised steel |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 700 bar |

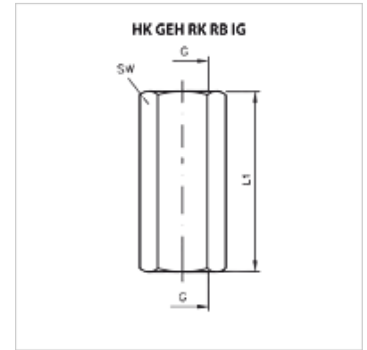

Izstrādājums

| Apzīmējums | G | L1 (mm) | SW (mm) | Svars (kg) |
|-----------------|--------|------------|------------|---------------|
| HK GEH RKR 0 IG | G 1/8" | 28,0 | 14 | 0,02 |
| HK GEH RKR 1 IG | G 1/4" | 43,0 | 19 | 0,05 |
| HK GEH RKR 2 IG | G 3/8" | 44,0 | 22 | 0,07 |
| HK GEH RKR 3 IG | G 1/2" | 56,0 | 27 | 0,11 |
| HK GEH RKR 4 IG | G 3/4" | 65,0 | 36 | 0,26 |

Piederumi

| | |
|-------|---------------|
| HK RB | Pretvārsts RB |
| HK RK | Pretvārsts RK |