


## Īpašības

<b>Modelis</b>	Lodveida bloķējums Type "V" with vale spool Atbloķējams — parastas iedarbības
<b>Materiāls</b>	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no tērauda
<b>Eksploataācijas spiediens</b>	maks. 700 bar

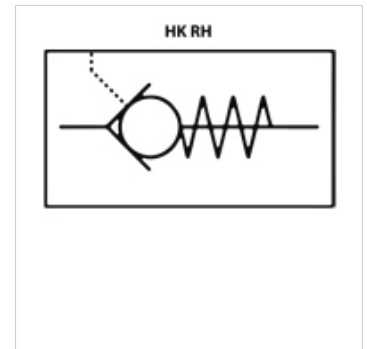

## Apraksts

Versijai HK RH\*\*\*V ar noslogojuma noņemšanu tiek izmantots slīpēts diskvārsta virzulis ar lodveida pretvārstu. Atbloķējot tas tiek iepriekš atvērts droseles iedarbība nodrošina plūdeni patērētāja daudzuma samazināšanu. Izmantošana lielākoties augstam darba spiedienam un lielai plūsmai.

Regulēšanas spiediena vērtības skatiet diagrammā

## Izstrādājums

Apzīmējums	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Svars (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30