
HK RH
Pretvārsts RH

Īpašības

Modelis	Lodveida bloķējums Type "V" with vale spool Atbloķējams — parastas iedarbības
Materiāls	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no tērauda
Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar



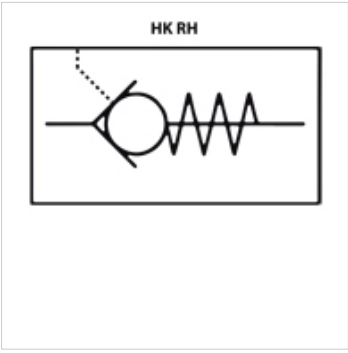

Apraksts

Versijai HK RH***V ar noslogojuma noņemšanu tiek izmantots slīpēts diskvārsta virzulis ar lodveida pretvārstu. Atbloķējot tas tiek iepriekš atvērts droseles iedarbība nodrošina plūdenu patērētāja daudzuma samazināšanu. Izmantošana lielākoties augstam darba spiedienam un lielai plūsmai.
Regulēšanas spiediena vērtības skatiet diagrammā

Izstrādājums

Apzīmējums	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Svars (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.