
HK DRH
Pretvārsts DRH

Īpašības

Modelis	Lodveida bloķējums Atbloķējams — dubultas iedarbības
Materiāls	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no tērauda
Ekspluatācijas spiediens	max. 500 bar



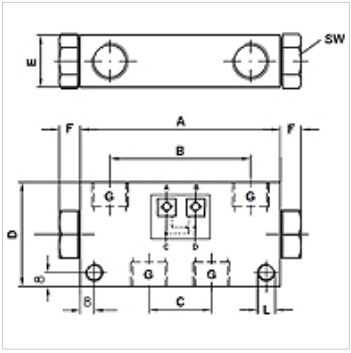

Izstrādājums

Apzīmējums	p max. (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Svars (kg)
HK DRH 1	500	1:2,5	16	70	50	28,0	45	20	G 1/4"	6	19	0,50
HK DRH 2	500	1:2,5	30	89	63	36,0	60	30	G 3/8"	8	22	1,20
HK DRH 3	500	1:2,5	60	115	81	36,0	60	30	G 1/2”	10	27	1,60
HK DRH 4	400	1:2,5	90	150	106	55,0	70	40	G 3/4"	10	32	2,90

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.