


Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība
Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Standarts	atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Ekspluatācijas spiediens	maks. 250 bar
Caurplūde	maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar
Temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

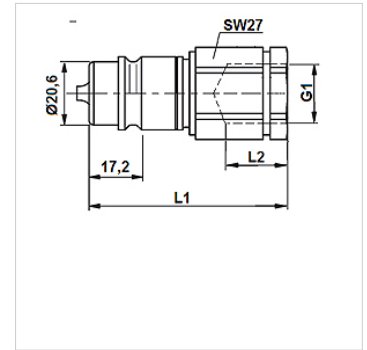

Norāde

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

Apraksts

Šī spraudņa pastāvīgie uzlabojumi atbilst īpašajām lietojuma prasībām.

Papildu informācija

Savienojums Agrar pārsniedz ISO 7241-1 sērijas A un

ISO 5675 prasības lauksaimniecībai, un tas ir paredzēts augstai jaudai. Agrar spraudņa un uzmavas sistēma sasniedz maksimālo plūsmas daudzumu 240 litri minūtē — tā ir maksimālā vērtība. To var droši izmantot jaudīgos traktoros un agregātos, piemēram, pašizgāzējos.

Savienojuma uzmava ir pieejama divos dažādos izmēros, un tā ir saderīga ar tirdzniecībā pieejamiem iebūvējamiem savienojumiem.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	G1	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tipizmērs	SF saīsināts*	Svars (kg)
SKS 10 IR 3 AGRAR	10	G 3/8" -19	27	68,0	15,0	3	4	0,153
SKS 13 IR 3 AGRAR	12	G 1/2" -14	27	70,0	17,0	3	4	0,092

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

SKS ZUBS Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS..