


## Īpašības

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Izmantošana</b>              | Lauksaimniecības tehnika<br>Rūpniecība                      |
| <b>Savienojums 1</b>            | BSP iekšējā vītne, cilindriska                              |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>        | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības<br>gadījumā E formā. |
| <b>Standarts</b>                | atbilstoši ISO 7241-1 A sērija                              |
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b> | maks. 250 bar   |
| <b>Caurplūde</b>                | maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar                           |
| <b>Temperatūras diapazons</b>   | no -30 °C līdz +100 °C                                      |
| <b>Materiāls</b>                | Tērauds   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b>      | galvaniskais pārklājums                                     |

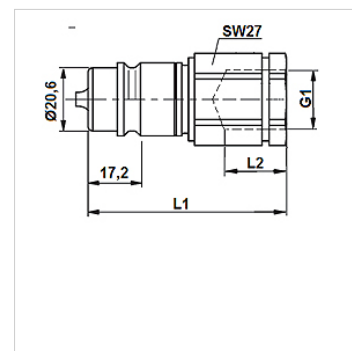

## Norāde

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

## Apraksts

Šī spraudņa pastāvīgie uzlabojumi atbilst īpašajām lietojuma prasībām.

## Papildu informācija

Savienojums Agrar pārsniedz ISO 7241-1 sērijas A un

ISO 5675 prasības lauksaimniecībai, un tas ir paredzēts augstai jaudai. Agrar spraudņa un uzmavas sistēma sasniedz maksimālo plūsmas daudzumu 240 litri minūtē — tā ir maksimālā vērtība. To var droši izmantot jaudīgos traktoros un agregātos, piemēram, pašizgāzējos.

Savienojuma uzmava ir pieejama divos dažādos izmēros, un tā ir saderīga ar tirdzniecībā pieejamiem iebūvējamiem savienojumiem.

## Izstrādājums

| Apzīmējums        | DN* | G1         | SW<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Tipizmērs | SF saīsināts* | Svars<br>(kg) |
|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| SKS 10 IR 3 AGRAR | 10  | G 3/8" -19 | 27         | 68,0       | 15,0       | 3         | 4             | 0,153         |
| SKS 13 IR 3 AGRAR | 12  | G 1/2" -14 | 27         | 70,0       | 17,0       | 3         | 4             | 0,092         |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

## Piederumi

**SKS ZUBS** Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS..