


Īpašības

| | |
|---------------------------------|---|
| Izmantošana | Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība |
| Savienojums 1 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| Standarts | atbilstoši ISO 7241-1 A sērija |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 250 bar |
| Caurplūde | maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar |
| Temperatūras diapazons | no -30 °C līdz +100 °C |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

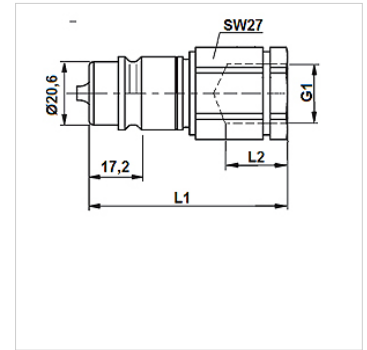

Norāde

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

Apraksts

Šī spraudņa pastāvīgie uzlabojumi atbilst īpašajām lietojuma prasībām.

Papildu informācija

Savienojums Agrar pārsniedz ISO 7241-1 sērijas A un

ISO 5675 prasības lauksaimniecībai, un tas ir paredzēts augstai jaudai. Agrar spraudņa un uzmavas sistēma sasniedz maksimālo plūsmas daudzumu 240 litri minūtē — tā ir maksimālā vērtība. To var droši izmantot jaudīgos traktoros un agregātos, piemēram, pašizgāzējos.

Savienojuma uzmava ir pieejama divos dažādos izmēros, un tā ir saderīga ar tirdzniecībā pieejamiem iebūvējamiem savienojumiem.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | G1 | SW (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Tipizmērs | SF saīsināts* | Svars (kg) |
|--------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| SKS 10 IR 3 AGRAR | 10 | G 3/8" -19 | 27 | 68,0 | 15,0 | 3 | 4 | 0,153 |
| SKS 13 IR 3 AGRAR | 12 | G 1/2" -14 | 27 | 70,0 | 17,0 | 3 | 4 | 0,092 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

SKS ZUBS Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS..