
SKS HL AGRAR

Spraudsavienojuma spraudnis

Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība
Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Standarts	atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Ekspluatācijas spiediens	maks. 250 bar
Caurplūde	maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar
Temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



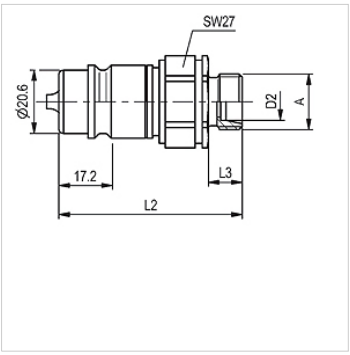

Norāde

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

Apraksts

Šī spraudņa pastāvīgie uzlabojumi atbilst īpašajām lietojuma prasībām.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Sērija	caurules ārējam Ø (mm)	Savienojošās vītnes	L1 (mm)	L2 (mm)	Tipizmērs	SF saīsināts*	Svars (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

SKS ZUBS	Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS..

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.