

DDI
Stieņa blīvējums, DDI

Īpašības

Modelis	Stieņa uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 120 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Modelis	Collas
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
Montāža	slēgtajās rievās A atvērtajās rievās B
Materiāls	NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

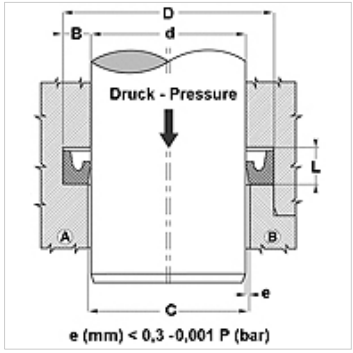

Norāde
Dimensions see page Rod seals ...

Apraksts
blīvējums ar augstu berzes izturību.
Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes
Citi izmēri pēc pieprasījuma
Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.