


DUM N

Vītņu uzmavas gredzens, DUM-N


HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Vītņu uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 120 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
Montāža	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls	Bļivējums: NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

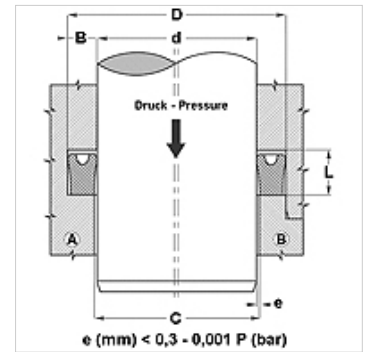

Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

Apraksts

bļivējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

stieņiem un virzuļiem

Pasūtījuma norādes

Bļivējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Izstrādājumu varianti

DUM N Vītņu uzmavas gredzens, DUM-N, Bļivējums: NBR 90°, Šora cietība A