


# DUM N

Vītņu uzmavas gredzens, DUM-N


**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	Vītņu uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 120 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
Montāža	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls	Bļivējums: NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

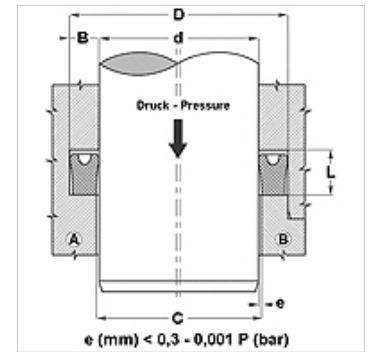

## Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

## Apraksts

bļivējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

stieņiem un virzuļiem

## Pasūtījuma norādes

Bļivējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

## Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## Izstrādājumu varianti

DUM N Vītņu uzmavas gredzens, DUM-N, Bļivējums: NBR 90°, Šora cietība A