


### Īpašības

<b>Modelis</b>	Vītņu uzmavas gredzens
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	līdz 400 bar
<b>Slīdes ātrums max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļas
<b>Montāža</b>	slēgtajās rievās A atvērtajās rievās B uz viengabala virzuļiem B vai vairākdaļu virzuļiem A
<b>Materiāls</b>	PUR
<b>Izmantošana</b>	Hidrauliskā sistēma



Druck bar	Spaltmaš / Clearance e (mm)	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

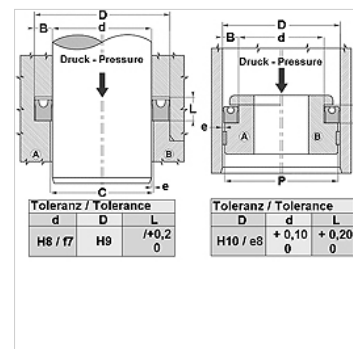

### Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

### Apraksts

stieņiem un virzuļiem  
augsta nodilumizturība  
jaunā dizaina TS, TS-L, RS-L un EU profiliem  
tiek lietoti (stieņa blīvējumi).

### Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

### Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0