MU
Vītņu uzmavas gredzens, MU


Īpašības

Modelis	Vītņu uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 400 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Minerāleļļas
Montāža	slēgtajās rievās A atvērtajās rievās B uz viengabala virzuļiem B vai vairākdaļu virzuļiem A
Materiāls	PUR
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Spaltmaß / Clearance

Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

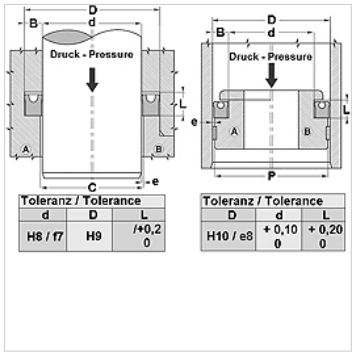

Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

Apraksts

stieņiem un virzuļiem
augsta nodilumizturība
jaunā dizaina TS, TS-L, RS-L un EU profiliem
tiek lietoti (stieņa blīvējumi).

Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.