


HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana aksiālajam virzuļsūknim paredzētajam spiediena regulatoram CH

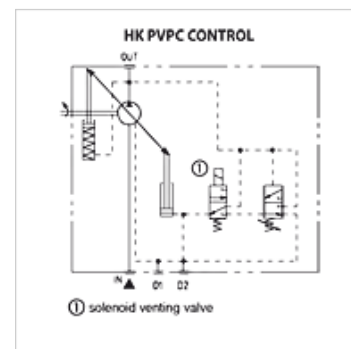

Norāde

Lai aksiālo virzuļsūkni HK PVPC pārmontētu uz spiediena regulatora ar ventilācijas funkciju (CH tipa)

Apraksts

Vārsts sastāv no 2/2 virzienu magnētiskā balstvārsta 24 VDC ar korpusu, kas tiek montēts starp sūkni un esošo spiediena regulatoru.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Svars (kg) |
|-----------------|---------------|
| HK CH PVPC 2015 | 0,5 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK PVPC Aksiālais virzuļsūknis PVPC