


### Īpašības

<b>Modelis</b>	Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar
<b>Temperatūras diapazons</b>	Standarta modelis no -15 °C līdz +80 °C
<b>Materiāls</b>	Burbuļi: NBR standarta modelis

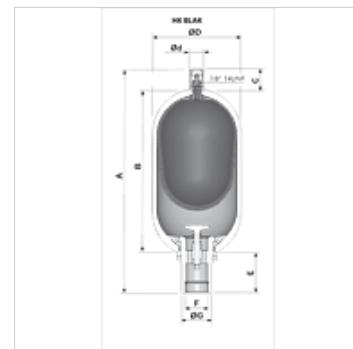

### Norāde

Gāzes uzpildes spiediens  $p_0$  – no  $0,9 p_1$  līdz  $0,25 p_2$  ( $p_1$  = min. sistēmas spiediens,  $p_2$  = maks. sistēmas spiediens)

CE marķējums uz visiem pneimohidroakumulatoriem

Remonta komplektus skatiet HK BLAK REPKIT

### Pasūtījuma norādes

Spiediena akumulatori no noliktavas tiek piegādāti neuzpildītā veidā. Par papildu maksu pēc klienta vēlēšanās iespējama uzpilde ar N<sub>2</sub>.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Gāzes tilpums, l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Svars (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

p maks. = maks. darba spiediens

### Piederumi

<b>HK SAB M</b>	Drošības un bloķēšanas bloks ar manuālu atlaišanu
<b>HK CD</b>	Akumulatora skava
<b>HK CE</b>	Akumulatora skava
<b>HK KONS</b>	Pneimohidroakumulatora konsole
<b>HK AS</b>	Hidrauliskā akumulatora adapteri drošības un bloķēšanas blokam
<b>HK ADA S</b>	Mērīšanas adapteri spiediena krātuvei

### Rezerves daļas

<b>HK BLAK REPKIT</b>	Pneimohidroakumulatora remonta komplekts
-----------------------	--