HK BLAK
Pneimohidroakumulators

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Temperatūras diapazons	Standarta modelis no -15 °C līdz +80 °C
Materiāls	Burbuļi: NBR standarta modelis



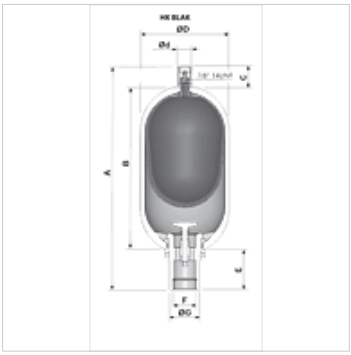

Norāde

Gāzes uzpildes spiediens p0 – no 0,9 p1 līdz 0,25 p2 (p1 = min. sistēmas spiediens, p2 = maks. sistēmas spiediens)
CE marķējums uz visiem pneimohidroakumulatoriem
Remonta komplektus skatiet HK BLAK REPKIT

Pasūtījuma norādes

Spiediena akumulatori no noliktavas tiek piegādāti neuzpildītā veidā. Par papildu maksu pēc klienta vēlēšanās iespējama uzpilde ar N2.

Izstrādājums

Apzīmējums	Gāzes tilpums, l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Svars (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

pmaks. = maks. darba spiediens

Piederumi

HK SAB M	Drošības un bloķēšanas bloks ar manuālu atlaišanu
HK CD	Akumulatora skava
HK CE	Akumulatora skava
HK KONS	Pneimohidroakumulatora konsole
HK AS	Hidrauliskā akumulatora adapteri drošības un bloķēšanas blokam
HK ADA S	Mērīšanas adapteri spiediena krātuvei

Rezerves daļas

HK BLAK REPKIT	Pneimohidroakumulatora remonta komplekts

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.