

HK SAB M

Drošības un bloķēšanas bloks ar manuālu atlaišanu

Īpašības

Modelis	Drošības vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Papildu pazīme	TÜV apstiprinājums
Materiāls	Blīvējums: NBR
Savienojums	spiediena akumulatoram M33x2



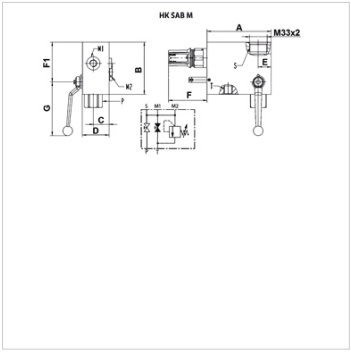

Norāde

Drošības vārsts ir stingri iestatīts, lūdzu ievērot maksimālo spiedienu, izvēloties atbilstošo kapacitāti!

Apraksts

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
Šķidrumu viskozitātei jābūt šādā diapazonā:
vismaz 10 mm2/s, maks. 380 mm2/s

Izstrādājums

Apzīmējums	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)	M1	M2	P	T	Svars (kg)
HK SAB 10 M 100 N	100	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 200 N	200	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 210 N	210	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 250 N	250	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 330 N	330	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 20 M 330 N	330	98	120	39	71	25	73	90	184	1/2"	1/4"	1"	3/4"	6,6

Piederumi

HK AS	Hidrauliskā akumulatora adapteri drošības un bloķēšanas blokam
HK MSM	Pretuzgrieznis membrānas hidroakumulatoram C

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK OLM A	Membrānas hidroakumulatora A savienojums
HK OLM C	Membrānas hidroakumulatora C savienojums
HK BLAK	Pneimohidroakumulators

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.