

DDIM
Rod seal DDIM

Īpašības

Modelis	Stieņa uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 120 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Modelis	Metriska
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
Montāža	slēgtajās rievās A atvērtajās rievās B
Materiāls	NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

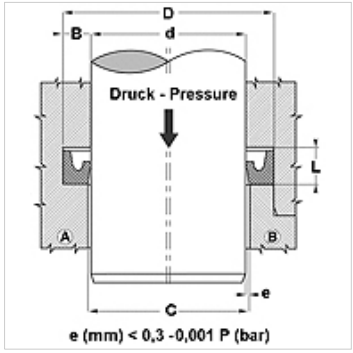

Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

Izstrādājumu varianti

DDIM P	Stieņa blīvējums, DDIM-P, PUR 90°, Šora cietība A

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.