


Īpašības

| | |
|--------------------------|---|
| Modelis | Stieņa uznavas gredzens |
| Ekspluatācijas spiediens | līdz 120 bar |
| Slīdes ātrums max. | 0,5 m/s |
| Modelis | Metriskā |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Darba vides | Minerāleļļas Ūdens un gaiss |
| Montāža | slēgtajās rievās A atvērtajās rievās B |
| Materiāls | NBR 90°, Šora cietība A |
| Izmantošana | Hidraulika + pneimatika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

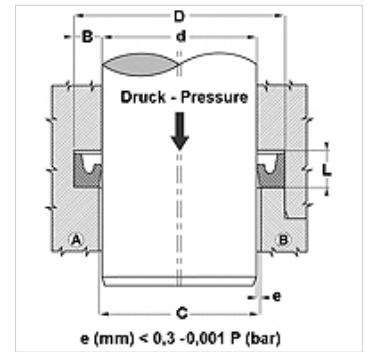

Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDIM 6 12 | 12 | 6 | 4,5 | 4,0 |

Izstrādājumu varianti

DDIM P Stieņa blīvējums, DDIM-P, PUR 90°, Šora cietība A