

DDEM
Piston seal DDEM

Īpašības

Modelis	Virzuļa uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 80 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Modelis	Metriska
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
Montāža	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls	NBR 75°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

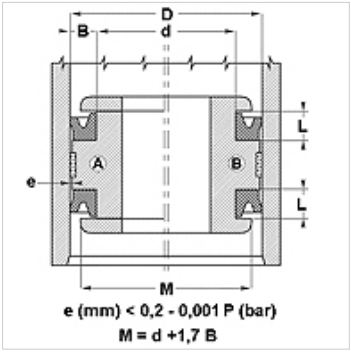

Norāde
Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Apraksts
blīvējums ar augstu berzes izturību.
Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes
Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.