


HK FCV HN

Drošēlvārsts

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------------------|---|
| Modelis | Economy variant Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli |
| Ekspluatācijas spiediens | līdz 400 bar |

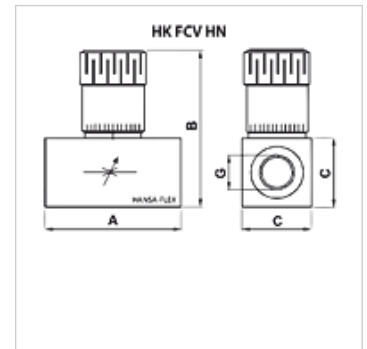

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana abos virzienos

Precīza drošēlēšana lielā plūsmas diapazonā

Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai

Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurplūde max. (L/min) | Spiediens max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Svars (kg) |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| HK FCV HN 400S 14 | 19 | 400 | 50 | 66 | 20 | G 1/4" | 0,20 |
| HK FCV HN 600S 38 | 30 | 400 | 64 | 107 | 25 | G 3/8" | 0,40 |
| HK FCV HN 800S 12 | 57 | 400 | 66 | 129 | 32 | G 1/2" | 0,60 |
| HK FCV HN 1200S 34 | 95 | 320 | 82 | 142 | 38 | G 3/4" | 1,20 |
| HK FCV HN 1600S 1 | 150 | 320 | 108 | 147 | 45 | G 1" | 2,50 |

vērtības maks. caurplūdei, ja $\Delta p = 20$ bar