
HK FCV HN
Droseļvārsts

Īpašības

Modelis	Economy variant Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli
Ekspluatācijas spiediens	līdz 400 bar



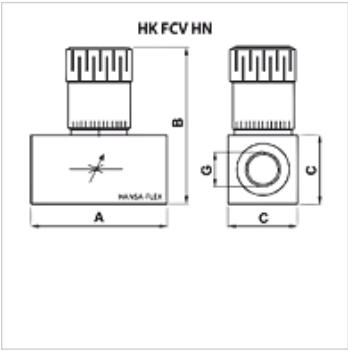

Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts
Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana abos virzienos
Precīza droselēšana lielā plūsmas diapazonā
Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Spiediens max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Svars (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2”	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

vērtības maks. caurplūdei, ja Δp = 20 bar

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.