
HK FCCV HF
Droseles pretvārsts

Īpašības

Modelis	Economy variant Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli
Ekspluatācijas spiediens	līdz 400 bar



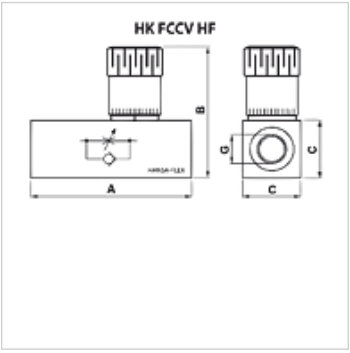

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana vienā plūsmas virzienā, brīva plūsma pretējā virzienā
Precīza droselēšana lielā plūsmas diapazonā
Pretvārsta atvēršanas spiediens 0,35 bar
Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Spiediens max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Svars (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

vērtības maks. caurplūdei, ja Δp = 20 bar

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.