
# HK FCCV HF
Droseles pretvārsts

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Economy variant<br>Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli |
| **Ekspluatācijas spiediens** | līdz 400 bar |

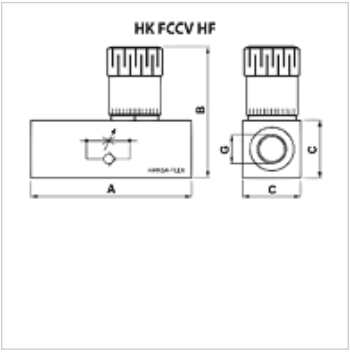


## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana vienā plūsmas virzienā, brīva plūsma pretējā virzienā
Precīza droselēšana lielā plūsmas diapazonā
Pretvārsta atvēršanas spiediens 0,35 bar
Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurplūde max. (L/min) | Spiediens max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK FCCV HF 400S 14** | 19 | 400 | 67 | 45 | 20 | G 1/4" | 0,25 |
| **HK FCCV HF 600S 38** | 30 | 400 | 70 | 55 | 25 | G 3/8" | 0,50 |
| **HK FCCV HF 800S 12** | 57 | 400 | 87 | 69 | 32 | G 1/2” | 0,75 |
| **HK FCCV HF 1200S 34** | 95 | 320 | 99 | 86 | 38 | G 3/4" | 1,60 |
| **HK FCCV HF 1600S 1** | 150 | 320 | 127 | 124 | 45 | G 1" | 3,00 |

vērtības maks. caurplūdei, ja Δp = 20 bar

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*