


## Īpašības

<b>Modelis</b>	Economy variant Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	līdz 400 bar

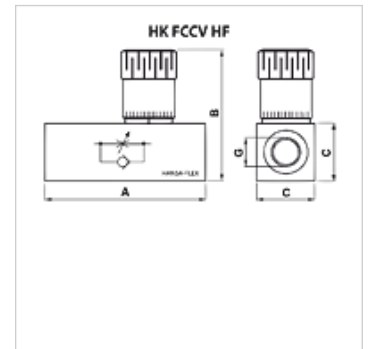

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana vienā plūsmas virzienā, brīva plūsma pretējā virzienā

Precīza droselēšana lielā plūsmas diapazonā

Pretvārsta atvēršanas spiediens 0,35 bar

Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai

## Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Spiediens max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Svars (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

vērtības maks. caurplūdei, ja  $\Delta p = 20$  bar