HK EBM AS

Digitāls proporcionālais pastiprinātājs

Īpašības

Modelis	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Ekspluatācijas temperatūra max.	60 °C
Izmantošana	vienam un diviem magnētiskajiem proporcionālajiem vārstiem bez devēja



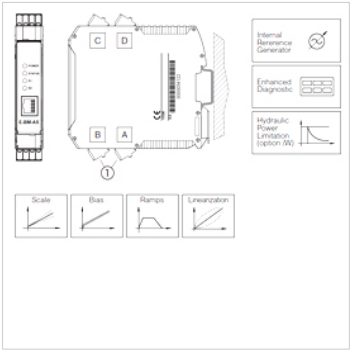

Apraksts

vienam un diviem magnētiskajiem proporcionālajiem vārstiem bez devēja
Standarta sprieguma padeve: +24 VDC, izlīdzināta un filtrēta
maks. jaudas patēriņš: 50 W/100 W
maks. strāvas padeve magnētiem: 2,7 A pie 24 VDC/3,3 A pie 12 VDC
Atsauces ieejas signāls: ±10 VDC/±20 mA
Stiprinājums DIN sliedei 35x7,5

Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Svars (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnēts HK proporcionālajiem virzienvārstiem	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magnēti HK proporcionālajiem virzienvārstiem	0,2

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DHZO A	Proporcionālais magnētiskais virzienu vārsts NG 6
HK DKZOR A	Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10
HK HZGO A 031	Proporcionālais spiediena samazināšanas vārsts NG 6
HK HZMO A 030	Proporcionālais spiediena ierobežotājvārsts NG 6
HK KZGO A 031	Proporcionālais spiediena samazināšanas vārsts NG 10
HK RZGO A 033	Proporcionālais spiediena samazināšanas vārsts NG 6
HK RZMO A 010	Proporcionālais spiediena ierobežotājvārsts NG 6
HK RZMO A 030	Proporcionālais spiediena ierobežotājvārsts NG 6

Papildelementi

HK EA EC	Adaptera kabelis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.