
FS
Blīvējums SAE un ISO atloki

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	līdz 500 bar
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	120 °C
Darba vides	Minerāleļļas
Materiāls	Poliuretāns, Šora cietība 93 A



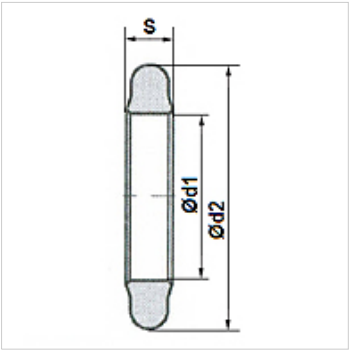

Izstrādājums

Apzīmējums	Atloka izmērs	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)
FS-08	1/2"	18,40	25,40	3,53
FS-12	3/4"	24,80	31,80	3,53
FS-16	1"	32,70	39,70	3,53
FS-20	1.1/4"	37,50	44,50	3,53
FS-24	1.1/2"	46,80	53,80	3,53
FS-32	2"	56,40	63,40	3,53
FS-40	2.1/2"	69,40	76,20	3,53
FS-48	3"	85,30	91,90	3,53

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.