
HK LBS TOOL RK

Instrumenti iebūvējamam pretvārstam

Īpašības

Virsmas aizsardzība	cinkots
Izmantošana	HK RK tipa vārstiem
Materiāls	Tērauds



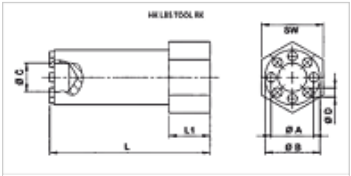

Norāde

Izmantojot iekārtās ar stipriem triecieniem vai vibrācijām, vārsti ieskrūvēšanas laikā jānodrošina ar Loctite.

Apraksts

Ar šo instrumentu attiecīgajā korpusā var ieskrūvēt vārstus līniju lūzuma novēršanai.

Izstrādājums

Apzīmējums	L (mm)	L1 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Svars (kg)
HK LBS TOOL RK 0 1/8	70,0	13	6,9	8,4	4,0	1,4	17	0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4	70,0	13	8,9	11,3	6,8	1,8	17	0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8	70,0	13	11,1	14,8	6,8	2,8	17	0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2	70,0	18	14,3	18,5	8,7	3,2	27	0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4	70,0	18	18,6	24,0	12,5	4,1	27	0,24

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK RK	Pretvārsts RK

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.