

FI RL RVL


Caurules pagarinājums pārplūdes filtram

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls Poliamīds

Izmantošana For return flow filter FI RL

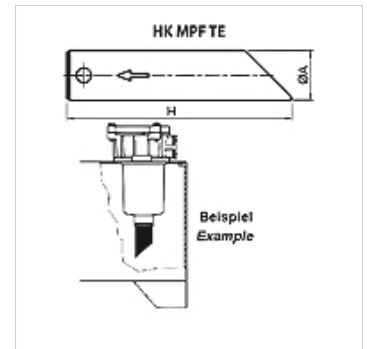

Apraksts

Pārplūdes filtru izejas pagarināšana tvertnē

Virpuļošanas samazināšana pārplūdes eļļā

ja nepieciešams, var saīsināt

Izstrādājums

| Apzīmējums | filtra tipam | Ø A (mm) | H (mm) | Svars (kg) |
|------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| FI RL RVL 25 300 | FI RL 024, 048 | 25 | 300 | 0,2 |
| FI RL RVL 32 500 | FI RL 053, 064, 086, 110, 150 | 32 | 500 | 0,4 |
| FI RL RVL 40 300 | FI RL 125, 225 | 40 | 300 | 0,6 |
| FI RL RVL 40 500 | FI RL 180, 230 | 40 | 500 | 0,8 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

FI RL Pārplūdes filtrs

FI RL GEH Korpuss pārplūdes filtram