


### Īpašības

<b>Materiāls</b>	Alumīnijs Blīvējums: NBR
<b>Piegādes apjoms</b>	ar sānu skrūvsavienojumiem, blīvējumu un skrūvju komplektu (6 gab., M5 x 100)

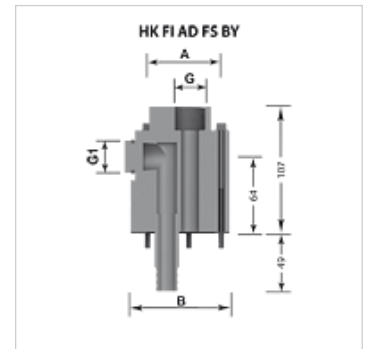

### Apraksts

Atloka pieslēgums (atveru aploce 41,3 vai 73 mm saskaņā ar DIN 24557) adsorbcijas filtru piestiprināšanai. Ir iespējama papildu plūsmas filtra iekārtas pieslēgšana bez īpašiem elementiem un filtra demontāžas.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis	A (mm)	B (mm)	G	G1	Svars (kg)
HK FI AD FS 41 BY 2 G12	2 apvada pieslēgumi	41,3	62	G 1/2"	G 3/8"	0,9
HK FI AD FS 73 BY 1 G34	1 apvada pieslēgums	73,0	99	G 3/4"	G 3/4"	1,3
HK FI AD FS 73 BY 2 G34	2 apvada pieslēgumi	73,0	99	G 3/4"	G 3/4"	1,3

### ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK FI AD E0/EV	Vienvirziena absorbētāja filtrs bez vārsta
HK FI AD MV	Vairākvirzienu absorbētāja filtrs ar vārstu
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve