HK 055 211


Pretvārsts SC, parastas darbības

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Koniskais bloķējums Atbloķējams — parastas iedarbības Horizontāla konstrukcija - bez noplūdēm
Materiāls	Korpuss: Alumīnijs Iekšējās detaļas no tērauda
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



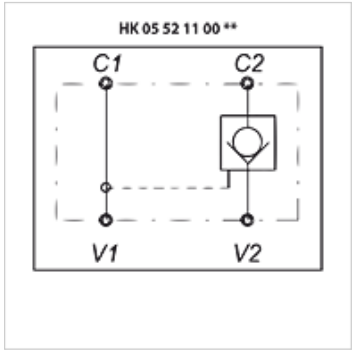

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Svars (kg)
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1 3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1 4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.