


# HK 055 211

Pretvārsts SC, parastas darbības

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Modelis</b>                  | Koniskais bloķējums<br>Atbloķējams — parastas iedarbības<br>Horizontāla konstrukcija - bez noplūdēm |
| <b>Materiāls</b>                | Korpuss: Alumīnijs<br>Iekšējās detaļas no tērauda   |
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b> | maks. 350 bar   |

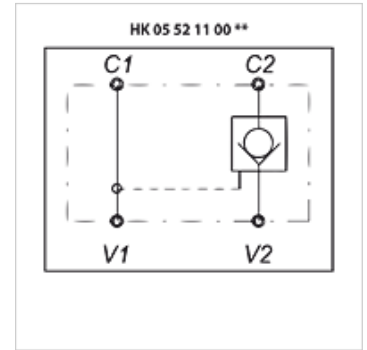

## Izstrādājums

| Apzīmējums         | Vītnes | Sākotnējais spiediens (bar) | Pārplūdes regulēšanas attiecība | Q max.     |         |         |         |           |         |         |         | Svars (kg) |
|--------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|
|                    |        |                             |                                 | A          | B       | C       | D       | E         | F       | H       |         |            |
| HK 055 211 000 300 | G 1/2" | 1,0                         | 1 3,2                           | 50 (L/min) | 95 (mm) | 35 (mm) | 50 (mm) | 38,5 (mm) | 25 (mm) | 32 (mm) | 38 (mm) | 0,70       |
| HK 055 211 000 900 | G 1/4" | 2,0                         | 1 4                             | 20 (L/min) | 70 (mm) | 35 (mm) | 40 (mm) | 33,5 (mm) | 0 (mm)  | 24 (mm) | 35 (mm) | 0,36       |