


# HK 055 211

Pretvārsts SC, parastas darbības

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Koniskais bloķējums Atbloķējams — parastas iedarbības Horizontāla konstrukcija - bez noplūdēm
<b>Materiāls</b>	Korpuss: Alumīnijs Iekšējās detaļas no tērauda
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar

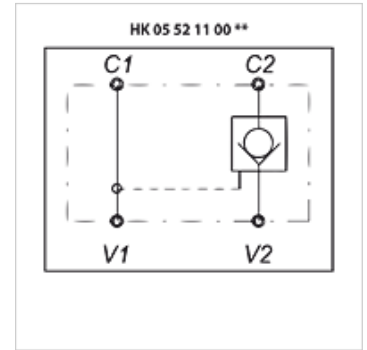

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max.								Svars (kg)
				A	B	C	D	E	F	H		
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1 3,2	50 (L/min)	95 (mm)	35 (mm)	50 (mm)	38,5 (mm)	25 (mm)	32 (mm)	38 (mm)	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1 4	20 (L/min)	70 (mm)	35 (mm)	40 (mm)	33,5 (mm)	0 (mm)	24 (mm)	35 (mm)	0,36