


# HK 055 283

Pretvārsts SC, parastas darbības ar atgaisošanas atveri

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Koniskais bloķējums Atbloķējams — parastas iedarbības Horizontāla konstrukcija - bez noplūdēm atgaisota vadības zona
<b>Materiāls</b>	Korpuss: Alumīnijs Iekšējās detaļas no tērauda
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar

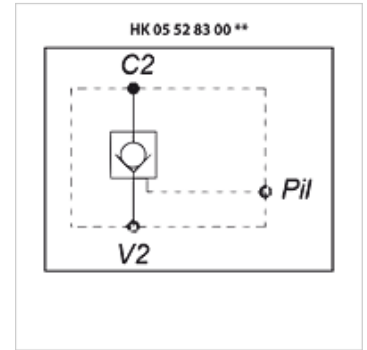

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	Svars (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62