SCHRAUBE M VZ


Iekšējā sešstūra skrūve

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Skrūve ar iekšējo sešstūri
Standarts	DIN 912 (ISO 4762)
Materiāls	Tērauds 10.9
Virsmas aizsardzība	galvanised (tempered)



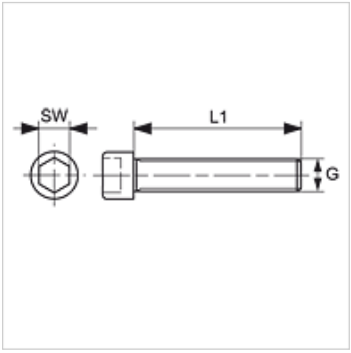

Izstrādājums

Apzīmējums	G	L1 (mm)	SW (mm)
SCHRAUBE M 08-25 VZ	M 8	25	6
SCHRAUBE M 08-30 VZ	M 8	30	6
SCHRAUBE M 08-35 VZ	M 8	35	6
SCHRAUBE M 08-40 VZ	M 8	40	6
SCHRAUBE M 10-30 VZ	M 10	30	8
SCHRAUBE M 10-35 VZ	M 10	35	8
SCHRAUBE M 10-40 VZ	M 10	40	8
SCHRAUBE M 10-45 VZ	M 10	45	8
SCHRAUBE M 10-50 VZ	M 10	50	8
SCHRAUBE M 12-35 VZ	M 12	35	10
SCHRAUBE M 12-40 VZ	M 12	40	10
SCHRAUBE M 12-45 VZ	M 12	45	10
SCHRAUBE M 12-50 VZ	M 12	50	10
SCHRAUBE M 12-55 VZ	M 12	55	10
SCHRAUBE M 12-60 VZ	M 12	60	10
SCHRAUBE M 14-45 VZ		45	12
SCHRAUBE M 14-50 VZ		50	12
SCHRAUBE M 14-55 VZ		55	12
SCHRAUBE M 14-60 VZ		60	12
SCHRAUBE M 14-65 VZ		65	12
SCHRAUBE M 14-70 VZ		70	12
SCHRAUBE M 14-75 VZ		75	12
SCHRAUBE M 14-80 VZ		80	12
SCHRAUBE M 16-50 VZ	M 16	50	14
SCHRAUBE M 16-55 VZ	M 16	55	14
SCHRAUBE M 16-60 VZ	M 16	60	14
SCHRAUBE M 16-70 VZ	M 16	70	14
SCHRAUBE M 16-80 VZ	M 16	80	14
SCHRAUBE M 16-90 VZ	M 16	90	14
SCHRAUBE M 16-100 VZ	M 16	100	14
SCHRAUBE M 20-60 VZ	M 20	60	17
SCHRAUBE M 20-65 VZ	M 20	65	17
SCHRAUBE M 20-70 VZ	M 20	70	17
SCHRAUBE M 20-90 VZ	M 20	90	17
SCHRAUBE M 20-100 VZ	M 20	100	17
SCHRAUBE M 20-110 VZ	M 20	110	17
SCHRAUBE M 20-120 VZ	M 20	120	17

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

SCHRAUBE M

ir piederums šādiem izstrādājumiem

FH (3000 PSI)	SAE atloka puse
FH (6000 PSI)	SAE atloka puse
VF (3000 PSI)	SAE viengabala atloks
VF (6000 PSI)	SAE viengabala atloks

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.