


# HK SAH

Dobo virzuļu cilindrs, alumīnijs 700 bar

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Cietināta cilindra galva Cieti hromēti virzuļi Atspērgredzens
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 700 bar
<b>Materiāls</b>	Alumīnijs
<b>Virsmas aizsardzība</b>	Anodēts
<b>Piegādes apjoms</b>	ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT

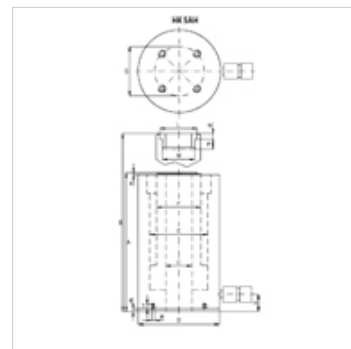

## Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Apraksts

Dobo virzuļu cilindri tiek iestatīti spiediena un vilkšanas darbībām.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Vienkāršs stiprinājums ar vītņi pie cilindra korpusa

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Maināma pārsega galva

Nav piemērots biežai, ilgstošai lietošanai.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Gājiens		Laukums														Tilpums	Svars		
	(kN)	(t)	(mm)	(cm <sup>2</sup> )	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R			S	T
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1,11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2,3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5