
HK SAH

Dobo virzuļu cilindrs, alumīnijs 700 bar

Īpašības

Modelis	Cietināta cilindra galva Cieti hromēti virzuļi Atspergredzens
Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas aizsardzība	Anodēts
Piegādes apjoms	ar ātro savienojumu uzmavai 3/8"-18 NPT



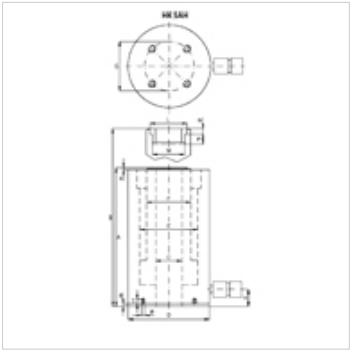

Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Dobo virzuļu cilindri tiek iestatīti spiediena un vilkšanas darbībām.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Vienkāršs stiprinājums ar vītni pie cilindra korpusa
Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai
Maināma pārsega galva
Nav piemērots biežai, ilgstošai lietošanai.

Izstrādājums

Apzīmējums			Gājiens	Laukums	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Tilpums	Svars
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1,11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2,3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.