


HK SAH

Dobo virzuļu cilindrs, alumīnijs 700 bar

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Cietināta cilindra galva Cieti hromēti virzuļi Atspērgredzens
Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas aizsardzība	Anodēts
Piegādes apjoms	ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT

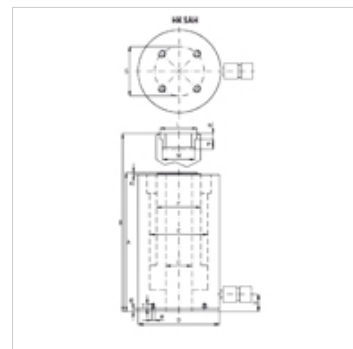

Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Dobo virzuļu cilindri tiek iestatīti spiediena un vilkšanas darbībām.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Vienkāršs stiprinājums ar vītņi pie cilindra korpusa

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Maināma pārsega galva

Nav piemērots biežai, ilgstošai lietošanai.

Izstrādājums

Apzīmējums	Gājiens		Laukums														Tilpums	Svars		
	(kN)	(t)	(mm)	(cm ²)	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R			S	T
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1,11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2,3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5