
HK HM BMM
Gerotormotors BMM CN

Īpašības

Savienojums	Eļļas savienojumi aizmugurē: A + B = G 3/8"; eļļas izvade = G 1/8"
Modelis	Economy variant NBR blīvējums Vārpsta Ø 16mm
Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes caurulī max.	140 bar



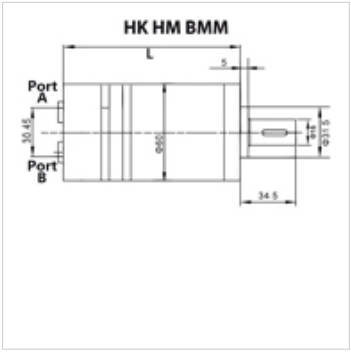

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Darba apjoms (cc)	Apgriezienu skaits min. (rpm)	Apgriezienu skaits max. (rpm)	Griezes moments max. (N-m)	Spdiena kritums max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Svars (kg)
HK HM BMM 008	16	8,2	50	1950	11	100	140	90	30	15	105	1,9
HK HM BMM 012	20	12,9	40	1550	16	100	140	90	30	15	107	2,0
HK HM BMM 020	20	19,9	30	1000	25	100	140	90	30	15	110	2,1
HK HM BMM 032	20	31,8	30	630	40	100	140	90	30	-	115	2,2
HK HM BMM 040	20	39,8	25	500	45	90	140	90	30	-	118	2,3
HK HM BMM 050	20	50,3	20	400	46	70	140	90	-	-	123	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

Piederumi

HK EPMM F	Gerotormotora atloks

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.