


# HK PA MC

Kabeļa ievads sprādziendrošā izpildījumā

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Kabeļu ievadi saskaņā ar ATEX, IECEx un EAC
<b>Ekspluatācijas temperatūra</b>	no -60 °C līdz +100 °C
<b>Materiāls</b>	Niķelēts misiņš
<b>Izmantošana</b>	lietošanai kopā ar ekranētiem ar plastmasu izolētiem kabeļiem diametrā no 6,5 līdz 11,9 mm

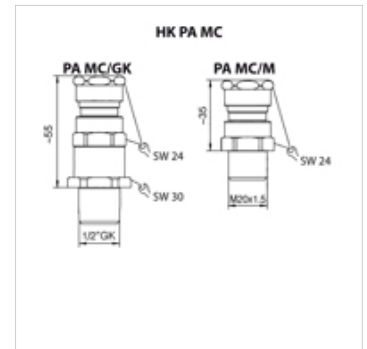

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Svars (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DHA	Magnētiskais virzienvārsts NG 6, sprādziendrošs
--------	---