

HK PA MC

Kabeļa ievads sprādziendrošā izpildījumā

Īpašības

Modelis	Kabeļu ievadi saskaņā ar ATEX, IECEx un EAC
Ekspluatācijas temperatūra	no -60 °C līdz +100 °C
Materiāls	Niķelēts misiņš
Izmantošana	lietošanai kopā ar ekranētiem ar plastmasu izolētiem kabeļiem diametrā no 6,5 līdz 11,9 mm



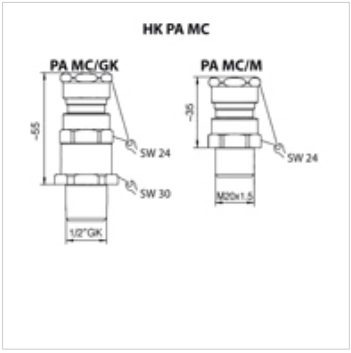

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Svars (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DHA	Magnētiskais virzienvārsts NG 6, sprādziendrošs

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.