
# CHEM TEFLON

Ķīmijas pad. šļūtene

## Īpašības

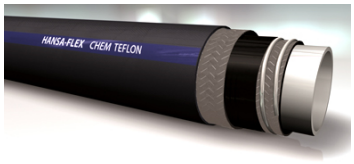


| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Ķīmijas rūpniecība |
| **Īpašas pazīmes** | Nesatur ftalātus saskaņā ar testiem, kas veikti atbilstoši 1907/2006 / EK (REACH)<br>noturīgs pret vakuumu 675 mmHg (26,6 inHg)<br>Ω/T tips saskaņā ar EN 12115 ( R |
| **Standarts** | EN 12115, TRBF131, 2. daļa |
| **Iekšējā kārta** | PTFE |
| **Ieliktnis** | sintētiska auduma starplikas, cinkotas tērauda stieples spirāles, vara aukla |
| **Ārskats** | gl.<br>EPDM<br>vadošs<br>noturīgs pret nodilumu, novecošanu un ozonu<br>teksturēts |
| **Krāsa** | Melns |
| **Temperatūra min.** | -40 °C |
| **Temperatūra max.** | 150 °C |
| **Apstiprinājums** | Atbilstoši FDS21 CFR 177.1550<br>USP XXXII klase VI<br>ISO 10993 sadaļas: 5,10,11:2009<br>3A sanitārā standarta klase II |

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Vakuums (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-6 TEFLON** | 1/2" | 13,0 | 25 | 16,0 | 64 | 0,7 | 90 |
| **CHEM 19-6 TEFLON** | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 |
| **CHEM 25-6 TEFLON** | 1" | 25,0 | 37 | 16,0 | 64 | 0,7 | 170 |
| **CHEM 32-6 TEFLON** | 1,1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,7 | 215 |
| **CHEM 38-6.5 TEFLON** | 1,1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,7 | 255 |
| **CHEM 50-8 TEFLON** | 2" | 50,0 | 66 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 |
| **CHEM 63.5-8 TEFLON** | 2,1/2" | 63,5 | 80 | 16,0 | 48 | 0,7 | 430 |
| **CHEM 75-8 TEFLON** | 3" | 75,0 | 91 | 16,0 | 64 | 0,7 | 510 |
| **CHEM 100-8 TEFLON** | 4" | 100,0 | 116 | 12,0 | 48 | 0,7 | 675 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*