
CHEM TEFLON-FC

Ķīmijas pad. šļūtene

HANSA-FLEX

Īpašības

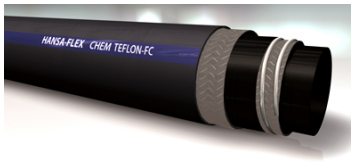

Izmantošana	Ķīmijas rūpniecība
Īpašas pazīmes	Nesatur ftalātus saskaņā ar testiem, kas veikti atbilstoši 1907/2006 / EK (REACH) noturīgs pret vakuumu 675 mmHg (26,6 inHg) Tips Ω/T atbilstoši EN 12115 (R
Standarts	EN 12115, TRBF131, 2. daļa
Iekšējā kārta	PTFE melns
Ieliktnis	sintētiska auduma starplikas, cinkotas tērauda stieples spirāles, vara aukla
Ārskats	gl. EPDM vadošs noturīgs pret nodilumu, novecošanu un ozonu teksturēts
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	150 °C
Apstiprinājums	Atbilstoši FDS21 CFR 177.1550 USP XXXII klase VI ISO 10993 sadaļas: 5,10,11:2009

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
CHEM 13-6 TEFLON-FC	1/2"	13,0	25	16,0	64	0,7	90
CHEM 19-6 TEFLON-FC	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,7	130
CHEM 25-6 TEFLON-FC	1"	25,0	37	16,0	64	0,7	170
CHEM 32-6 TEFLON-FC	1,1/4"	32,0	44	16,0	64	0,7	215
CHEM 38-6.5 TEFLON-F	1,1/2"	38,0	51	16,0	64	0,7	255
CHEM 50-8 TEFLON-FC	2"	50,0	66	16,0	64	0,7	330
CHEM 63.5-8 TEFLON-F	2,1/2"	63,5	80	16,0	64	0,7	430
CHEM 75-8 TEFLON-FC	3"	75,0	91	16,0	64	0,7	510
CHEM 100-8 TEFLON-FC	4"	100,0	116	12,0	48	0,7	675

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.