
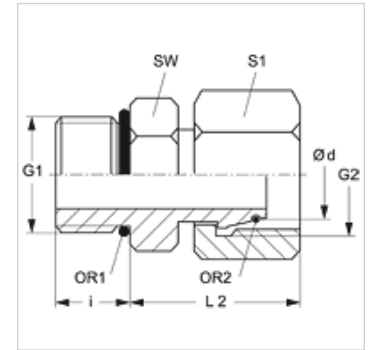


Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	vorm G
Aansluiting 2	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 2	24° buitenconus met O-ring
Constructie	Inschroefverbinding
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d (mm)	G1	G2	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	OR1	OR2
AOVR O NW 03 S	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	12	26,0	19	17	9,30 x 2,30	4,0 x 1,5
AOVR O NW 04 S	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	12	28,0	19	19	11,30 x 2,30	6,0 x 1,5
AOVR O NW 06 S	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	12	30,5	22	22	13,30 x 2,30	7,5 x 1,5
AOVR O NW 08 S	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	12	32,5	22	24	15,30 x 2,30	9,0 x 1,5
AOVR O NW 10 S	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	14	36,0	27	27	17,86 x 2,62	10,0 x 2,0
AOVR O NW 13 S	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	14	36,5	27	30	12,00 x 2,00	12,0 x 2,0
AOVR O NW 16 S	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	16	40,5	32	36	23,50 x 3,00	16,3 x 2,4
AOVR O NW 20 S	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	18	46,0	41	46	29,50 x 3,00	20,3 x 2,4
AOVR O NW 25 S	S	PN 250	30	G 1,1/4" -11	M 42 x 2	20	48,0	50	50	38,00 x 3,00	25,3 x 2,4
AOVR O NW 32 S	S	PN 250	38	G 1,1/2" -11	M 52 x 2	22	55,0	55	55	44,04 x 3,53	33,3 x 2,4

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d = buis-buitendiameter